

KKE 1 | KKE 2


Desbarbadora para contornos

Bisela con precisión, rapidez y sencillez bordes rectos, orificios, agujeros alargados y ranurados. El accesorio prismático para mecanizar bordes rectos completa el paquete integral. Son una gran ayuda a un precio reducido.



Áreas de aplicación

- ▶ **Espesor mínimo de la pieza de trabajo 1 mm**
- ▶ **Se puede usar para acero, acero templado, aluminio, latón, cobre, plástico, desde plásticos blandos a vidrio acrílico, madera y mucho más**
- ▶ **Biselado o redondeado de contornos externos e internos**
- ▶ **No recomendable para uso continuo, debido motor de escobillas de carbón, duración de funcionamiento 50 %/h**
- ▶ **Aspiración solo con elemento prismático**

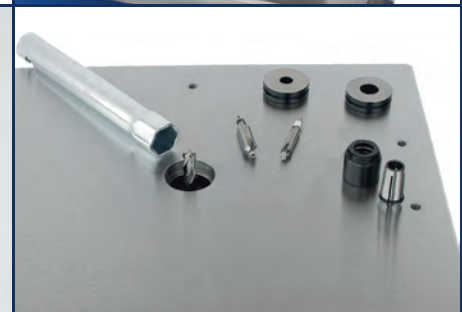



KKE 1 (con regla de tope)

En nuestro **catálogo de accesorios** puede buscar más accesorios.

Ventajas para profesionales

- ▶ Ideal para biselar hasta 2 mm x 45°
- ▶ Se pueden biselar y redondear contornos internos y externos
- ▶ Precisión dimensional gracias a la guía de rodamiento de bolas o a la regla de guía
- ▶ Sin marcas
- ▶ Duración muy buena de la fresa de metal duro

Características

- ✔ Equipo de mesa manejable, compacto al lado de la fresa y el torno CNC
- ✔ Ajuste preciso del bisel
- ✔ Regulación de revoluciones para mecanizar materiales diferentes
- ✔ Ángulo de biselado modificable con la fresa de contorneado con diversos ángulos de punta
- ✔ Rápido cambio de herramienta

Opciones

- ✔ Accesorio prismático para bordes rectos
- ✔ Dedo guía para el uso de fresas de contorno afiladas
- ✔ Aspiración con encendido automático (solo para KKE 2)

Volumen de suministro

- ✔ Regleta de tope, llave de vaso 17 mm, tuerca de unión, llave Allen 3 mm, pinza de sujeción \varnothing 6 mm,
- ✔ Llave de vaso 14 mm
- ✔ Anillo de inserción con orificio \varnothing 8 mm
- ✔ Prisma con boquillas de aspiración, anillo de inserción con orificio \varnothing 12 mm, pinza de sujeción \varnothing 8 mm, llave Allen 5 mm (solo para KKE 2)
- ✔ Manual de instrucciones

Datos técnicos

| | KKE 1 | KKE 2 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Motor | 0,6 kW 8.000 - 24.000 r.p.m. | 0,6 kW 8.000 - 24.000 r.p.m. |
| Energía | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz |
| Ancho máx. del chaflán | 3 mm | 3 mm |
| Guía del cojinete de bolas | min. \varnothing 3 mm | min. \varnothing 3 mm |
| Dimensiones (LxAxH) | 300 x 250 x 320 mm | 300 x 250 x 360 mm |
| Peso | 21,3 kg | 24,2 kg |
| Nº art. | 22129 | 29642 |



KKE 2 (con prisma)