

Canaletas
FUENTES DE VIDA

50
años




Serie ID

Fuentes de agua de instalación directa

Calidad superior, diseño elegante y fácil instalación.

Totalmente fabricados en acero inoxidable, sólo requieren conexión eléctrica y toma de agua.

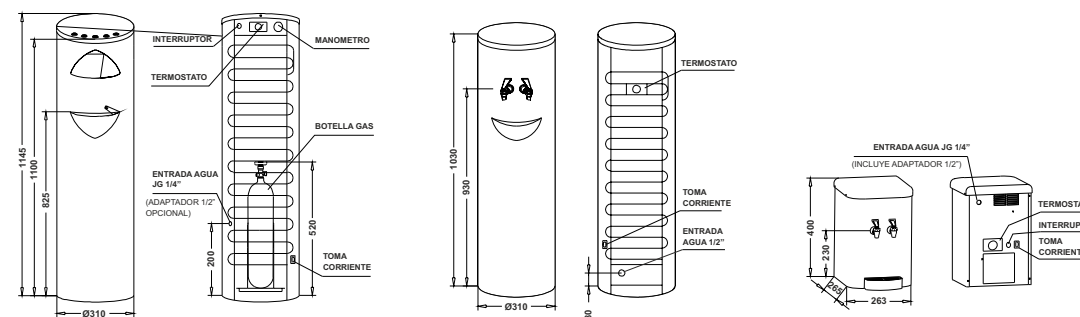

Canaletas
FUENTES DE VIDA



Modelo: M-992GID

En modelos con gas, manómetro con indicación del gas restante.

Serie 9ID

Diseño de vanguardia, funcionamiento electrónico, modelos de agua con gas.

Pulsadores luminosos electrónicos. Modelos con opción de agua a varias temperaturas. Mayor higiene de los grifos, al estar cubiertos y separados de los pulsadores. Sistema de bloqueo y alarma, que en caso de que el recogeaguas esté lleno, impide el derrame del agua. Superior altura, para una mayor ergonomía de uso. Sistema de frío mediante serpentín, de gran eficacia e higiene. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato).

Modelos

M-991D

- Dos pulsadores: agua fría y natural.

M-9921D

- Cuatro pulsadores: agua fría, natural, caliente y seguridad agua caliente.

M-99G1D

- Tres pulsadores: agua fría, natural y agua con gas.

M-992G1D

- Cinco pulsadores: agua fría, natural, caliente, seguridad agua caliente y agua con gas.

Accesorios (opcionales)

PORTAVASOS

Diseño en columna en acero inoxidable. Para acoplar a los enfriadores o adosar a la pared. Elevada capacidad: 95x220 cc vasos. Con visor de últimos vasos.

VASOS

Vasos de plástico de 220 cc. Compatibles con portavasos.

FILTROS

Se recomienda la utilización de un filtro depurador o lámpara ultravioleta.

BOTELLA CON GAS OPCIONAL

Botella reusable de 2 kgs o de un solo uso de 0,6 kgs.



Serie 7ID

Fuente de agua ideal para cualquier empresa o entorno. Líder en ventas.

Atractivo y funcional diseño de pie. Accionamiento mecánico de gran fiabilidad y duración. Sistema de frío mediante serpentín, elevada eficacia e higiene. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato). Con ruedas para facilitar su desplazamiento. Recogeaguas de elevada capacidad y fácilmente extraíble.

Modelo

M-771D

- Grifo agua fría.
- Grifo agua natural.

M-721D

- Grifo agua fría.
- Grifo de agua caliente (temperatura hasta 90°C).



Serie 3ID

Por su reducido tamaño, ideal para consultorios, despachos o en el hogar.

Elegante diseño de sobremesa. Funcionamiento mecánico de gran fiabilidad y duración. Sistema de frío mediante serpentín, elevada eficacia e higiene.

Modelo

M-331D

- Grifo agua fría.
- Grifo agua natural.

Características técnicas

	Serie 9ID	Serie 7ID	Serie 3ID
Potencia frigorífica (W)	205	205	186
Consumo eléctrico (W)	100	100	110
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0,5	0,5	0,6
Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C) (l/h)	18	18	16
Temperatura salida agua fría (reg. por termostato) °C	4-11	4-11	4-11
Temperatura máxima agua caliente (reg. por termostato) (Mod.M-721D) (°C)	90	90	-
Frío por serpentín en acero inoxidable (Direct chill)	SI	SI	SI
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a	R-134a	R-134a
Dimensiones (mm). Alto x Diámetro	1145 x 310	1030 x 310	-
Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo	-	-	400 x 263 x 265
Peso neto (kg)	18	16	14

FÁBRICA Y OFICINAS

Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
T. 902 117 096
F. 902 888 124

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
www.fuentesde-agua.com
infon@canaletas.es