

# ASO 600-ASL

## Desbarbadora para contornos

La desbarbadora compacta, pequeña fresa o redondea bordes con exactitud, seguridad y facilidad. Deja biseles y radios sin marcas en piezas poligonales y redondas de los materiales más diversos. Es única gracias a su polivalencia.



### Áreas de aplicación

- ▶ Espesor mínimo de la pieza de trabajo 1 mm
- ▶ Se puede usar para acero, acero templado, aluminio, latón, cobre, plástico, desde plásticos blandos a vidrio acrílico, madera y mucho más
- ▶ Biselado o redondeado de contornos externos e internos
- ▶ Apta para funcionamiento continuo





### Ventajas para profesionales

- ▶ Motor sin escobillas para el funcionamiento continuo
- ▶ Cambio de la fresa en pocos segundos
- ▶ Fijación en origen
- ▶ Con boquillas de aspiración

ASO 600-ASL  
con regleta de tope



En nuestro **catálogo de accesorios** puede buscar más accesorios.



### Características

- ✔ Equipo de mesa manejable, compacto al lado de la fresa y el torno CNC
- ✔ Ajuste preciso del bisel
- ✔ Ángulo de biselado modificable con la fresa de contorneado con diversos ángulos de punta
- ✔ Rápido cambio de herramienta con fijación en origen
- ✔ Mesa templada con boquillas de aspiración

### Opciones

- ✔ Accesorio prismático para bordes rectos
- ✔ Dedo guía para el uso de fresas de contorno afiladas
- ✔ Aspiración con encendido automático
- ✔ Fresas especiales bajo pedido


### Volumen de suministro

- ✔ Regleta de tope
- ✔ Llave de vaso del 17
- ✔ Anillo de inserción con orificio  $\varnothing$  12 mm
- ✔ Pinza de sujeción  $\varnothing$  6 mm
- ✔ Tuerca de unión
- ✔ Manual de instrucciones

### Datos técnicos

ASO 600-ASL 

Motor	0,25 kW   9.000-21.000 r.p.m.
Energía	230 V, 50/60 Hz
Ancho máx. del chaflán	3 mm
Guía del cojinete de bolas	min. $\varnothing$ 3 mm
Dimensiones (LxAxH)	280 x 300 x 205 mm
Peso	21,3 kg
Nº art.	68674

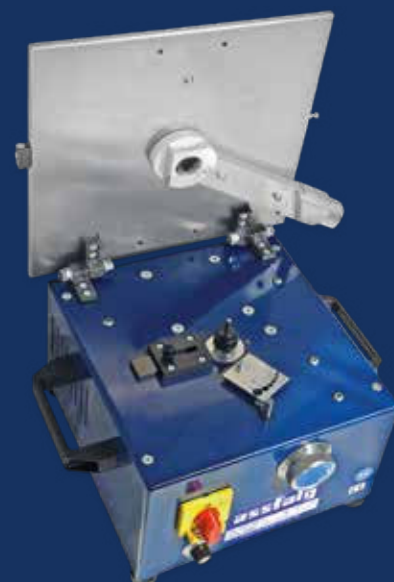

ASO 600-ASL