


ASO 650 | ASO 650-WSL


Biseladora con prisma V para bordes rectos

El desbarbado y biselado de piezas de gran tamaño se realiza con facilidad. También se puede redondear bordes con plaquitas radiales reversibles. La regulación de la velocidad es útil para el mecanizado de aluminio o aceros inoxidables.

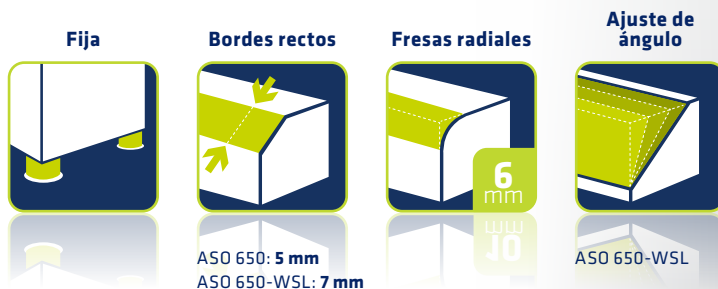

Áreas de aplicación

- ▶ Espesor mínimo de la pieza de trabajo 2 mm
- ▶ Biselado limpio y sin rebaba
- ▶ Apta para uso continuo robusto
- ▶ Para preparar el cordón de soldadura
- ▶ En piezas cortas o finas, de menos de 5 mm, las deben girarse y colocarse con un ancho de corte de 2 mm

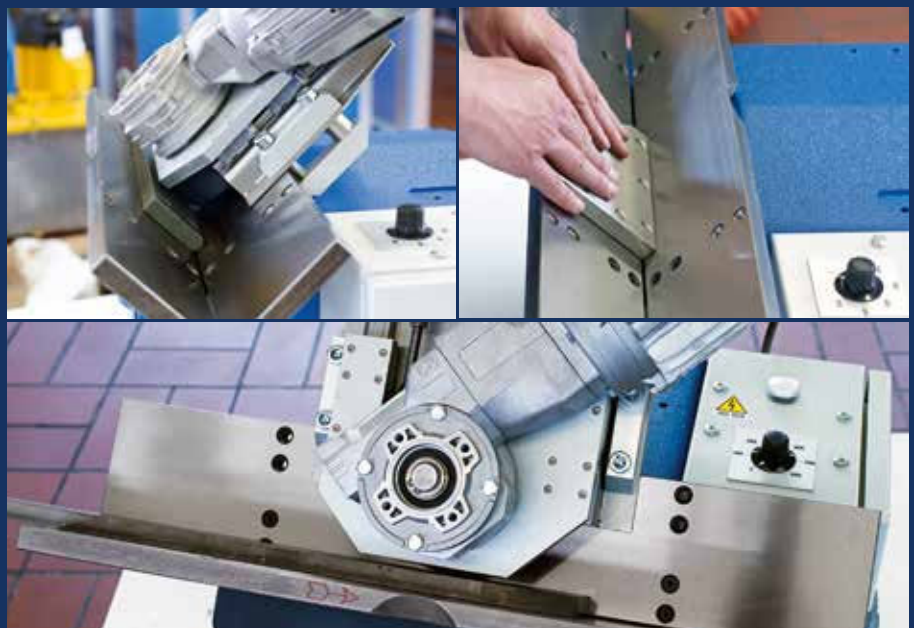



ASO 650

Ventajas para profesionales

- ▶ Ajuste axial del cabezal de corte para aprovechar la plaquita reversible
- ▶ Ajuste del bisel con tornillo micrométrico
- ▶ Para uso continuo

En nuestro **catálogo de accesorios** puede buscar más accesorios.

Características

- ✔ Estable construcción de fundición con cajón para virutas
- ✔ Guías templadas y rectificadas, resistentes al desgaste
- ✔ Ajuste preciso del bisel con tornillo micrométrico
- ✔ Diversas plaquitas de corte reversibles, para materiales diferentes
- ✔ Larga vida útil gracias a las plaquitas de corte reversibles cuadradas y radiales

Opciones

- ✔ Avance automático
- ✔ Plaquitas de corte radiales reversibles R1,2-6 mm

Volumen de suministro

- ✔ Llave Allen de 4 mm
- ✔ Fresa con muela KX/DL equipada con plaquitas de corte reversibles
- ✔ Manual de instrucciones

Datos técnicos

	ASO 650	ASO 650-WSL
Motor	0,75 kW 2.800 r.p.m.	0,95 kW 0 - 6.000 r.p.m.
Energía	400 V, 50/60 Hz	400 V, 50/60 Hz
Ancho máx. del chaflán	5 mm	7 mm
Ajuste de ángulo	45°	15° - 45°
Dimensiones (LxAxH)	400 x 500 x 300 mm	400 x 500 x 300 mm
Peso	52 kg	55 kg
N° art.	10229	10230



ASO 650-WSL