

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

**Construcción**

Tuerca de sombrerete	latón CuZn39Pb3, niquelado galv.
Inserción de lamas	poliamida PA6 V-2
Junta anular	policloropropeno-caucho nitrílico CR/NBR
Tubuladura intermedia	latón CuZn39Pb3, niquelado galv.
Junta tórica	caucho nitrílico NBR
Rosca de conexión	Pg, según DIN 40430

**Propiedades**

- Descarga de tracción integrada
- Protección contra giro
- Amplio rango de sellado y sujeción
- Fácil de montar

Rango de temperatura	-20 °C/+100 °C (dinámico) -40 °C (estático, breve)
----------------------	---

Grado de protección	IP68-5 bar
---------------------	------------

**TECHNICAL DATA:**

**Configuration**


Dome nut	Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Lamellar insert	Polyamide PA6 V-2
Sealing ring	Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Gland body	Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
O-ring	Nitrile rubber NBR
Connecting thread	Pg, as per DIN 40430

**Properties**

- integrated anchorage
- protection against twisting
- wide sealing and clamping range
- easy-to-install

Temperature range	-20 °C / +100 °C (dynamic) -40 °C (static, short term)
-------------------	---

Protection grade	IP68 - 5 bar
------------------	--------------

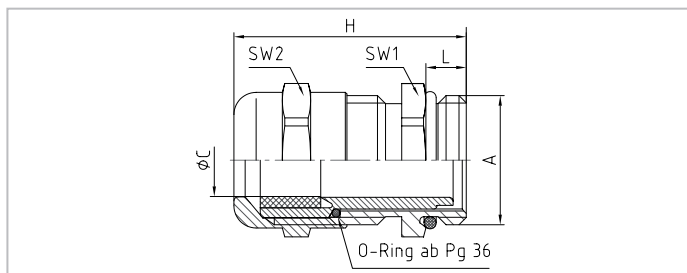

**Características**

**Characteristics**

Rosca de conexión, largo estándar

Connecting thread standard length

A	ØC mm	L mm	SW1 mm	SW2 mm	H mm		N.º artículo/Part No.
Pg 7	3-6,5	5	14	14	24	100	50.007
Pg 9	4-8	6	17	17	29	100	50.009
Pg 11	5-10	6	20	20	29,5	50	50.011
Pg 13,5	6-12	6,5	22	22	31,5	50	50.013
Pg 16	10-14	6,5	24	24	31,5	50	50.016
Pg 21	13-18	7	30	30	34	50	50.021
Pg 29	18-25	8	40	40	39	25	50.029
Pg 36	24-32	9	50	50	45	10	50.036
Pg 42	30-38	10	57	57	49	5	50.042
Pg 48	34-44	10	64	64	52	5	50.048

Rosca de conexión larga

Connecting thread long

A	ØC mm	L mm	SW1 mm	SW2 mm	H mm		N.º artículo/Part No.
Pg 7	3-6,5	15	14	14	34	100	50.007-15MM
Pg 9	4-8	15	17	17	38	100	50.009-15MM
Pg 11	5-10	15	20	20	38,5	50	50.011-15MM
Pg 13,5	6-12	15	22	22	40	50	50.013-15MM
Pg 16	10-14	15	24	24	40	50	50.016-15MM
Pg 21	13-18	15	30	30	42	50	50.021-15MM
Pg 29	18-25	15	40	40	46	25	50.029-15MM