



¡El sistema de unión integrada más rápido, seguro y fiable!

Fácil y rápido de instalar

Sin accesorios de unión

Máxima continuidad eléctrica

Sin riesgos

Elimina la corrosión galvánica

Aumenta la vida útil de la instalación

Ventajas imbatibles



Reduce tiempo y costes



Gama completa de anchos



Mayor resistencia



Eco responsable



Mejora la continuidad eléctrica



Aumenta la vida útil

Todo tipo de instalaciones



Transporte e Infraestructuras



Edificios



Plantas Industriales



Energías





Centros de Datos

Certificados de calidad





EZ	HDG	IN 304	IN 304	Schema	Height (mm)	Width (mm)	SWL (N/m)	Cross Section Su = (cm²)
EC30.060EZ	EC30.060HDG	EC30.060IN			35	76	260	18,78
EC30.100EZ	EC30.100HDG	EC30.100IN			35	102	299	26,87
EC30.150EZ	EC30.150HDG	EC30.150IN			35	152	325	42,42
EC30.200EZ	EC30.200HDG	EC30.200IN			35	202	390	57,97
EC30.300EZ	EC30.300HDG	EC30.300IN			35	302	481	87,43

• Longitud: 3 m

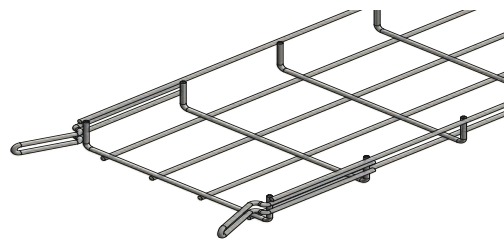

EZ	HDG	IN 304	IN 304	Schema	Height (mm)	Width (mm)	SWL (N/m)	Cross Section Su = (cm²)
EC60.060EZ	EC60.060HDG	EC60.060IN			55	66	429	25,75
EC60.100EZ	EC60.100HDG	EC60.100IN			60	102	481	48,47
EC60.150EZ	EC60.150HDG	EC60.150IN			60	152	520	76,52
EC60.200EZ	EC60.200HDG	EC60.200IN			60	202	559	104,57
EC60.300EZ	EC60.300HDG	EC60.300IN			60	302	754	158,63
EC60.400EZ	EC60.400HDG	EC60.400IN			60	402	819	211,86
EC60.500EZ	EC60.500HDG	EC60.500IN			60	502	949	266,73
EC60.600EZ	EC60.600HDG	EC60.600IN			60	602	1079	321,93

• Longitud: 3 m

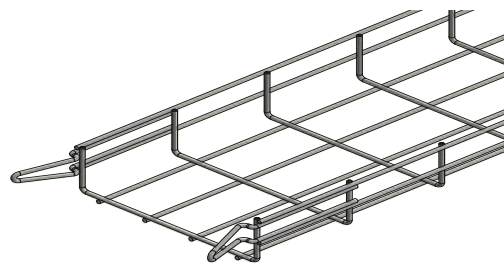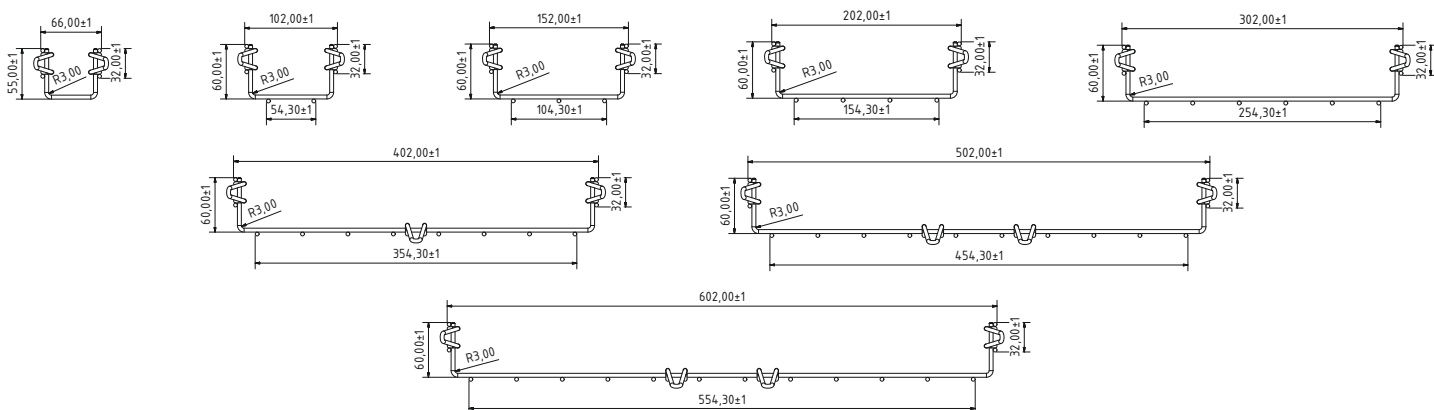

EZ	HDG	IN 304	IN 304	Schema	Height (mm)	Width (mm)	SWL (N/m)	Cross Section Su = (cm²)
EC100.150EZ	EC100.150HDG	EC100.150IN			108	152	822	139,79
EC100.200EZ	EC100.200HDG	EC100.200IN			108	202	962	191,64
EC100.300EZ	EC100.300HDG	EC100.300IN			108	302	1027	292,88
EC100.400EZ	EC100.400HDG	EC100.400IN			108	402	1131	395,46
EC100.500EZ	EC100.500HDG	EC100.500IN			108	502	1235	498,66
EC100.600EZ	EC100.600HDG	EC100.600IN			108	602	1365	601,86

• Longitud: 3 m

