

WKF 170

Biseladora, de ángulo ajustable

La máquina perfecta para biselar piezas pequeñas y medianas partiendo de piezas de largas y macizas. Gracias a su ajuste de ángulo de 15° – 60° se suele emplear para preparar el cordón de soldadura.




Fresadora de bordes automática
ZE 2000/
de ASSFALG



WKF 170 como instalación de biselado automática con módulo de avance y mesa de rodillos

Áreas de aplicación

- ▶ Espesor mínimo de la pieza de trabajo 1 mm
- ▶ Se puede usar para acero, máx. 1.000 N/mm², aluminio, latón, cobre, plástico, desde plásticos blandos a vidrio acrílico, madera y mucho más
- ▶ Desbarbado de piezas de trabajo hasta la preparación del cordón de soldadura

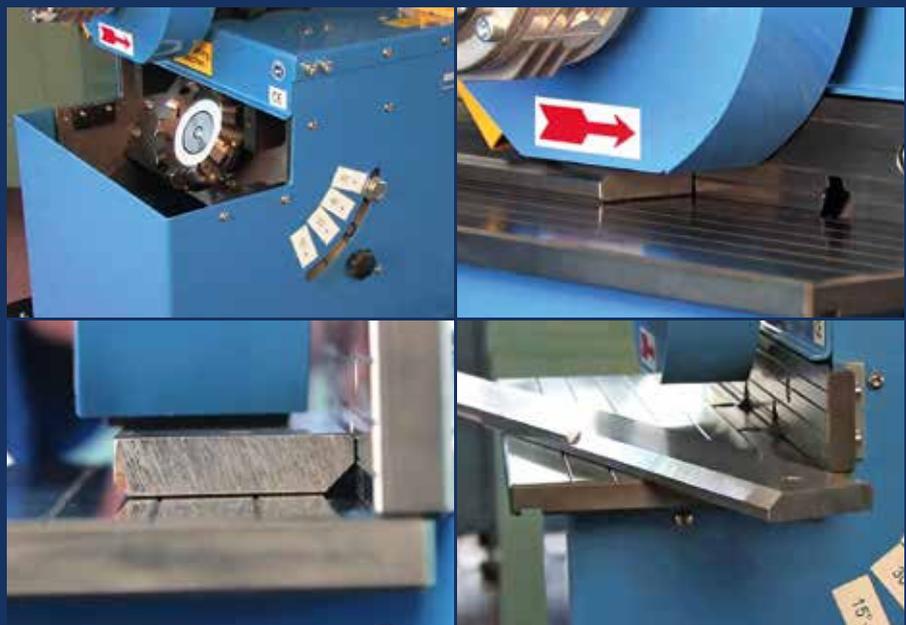



Ventajas para profesionales

- ▶ Ajuste de ángulo rápido y sencillo
- ▶ Calidad superficial homogénea de precisión
- ▶ El avance automático facilita el biselado
- ▶ Permite el biselado afilado, es decir, en una pieza de 5 mm de grosor se puede colocar un bisel de 5 mm x 45°



En nuestro **catálogo de accesorios** puede buscar más accesorios.

Características

- ☑ Ajuste de ángulo de 15° - 60° (ajuste rápido con perno insertable en pasos de 5°)
- ☑ Ajuste del bisel con tornillo micrométrico
- ☑ Regulación de revoluciones para mecanizar materiales diferentes
- ☑ Fácil cambio de herramienta
- ☑ Guías templadas y rectificadas
- ☑ Presión de corte blanda

Opciones

- ☑ Carro inferior móvil con ruedas de goma grandes y cajón de virutas integrado
- ☑ Tope transversal para mecanizar el frente
- ☑ Tope longitudinal para el guiado seguro de piezas en serie estrechas
- ☑ Avance automático para el trabajo individual y en serie y para el mecanizado de piezas largas
- ☑ Guías de rodillos para prolongar las escuadras

Volumen de suministro

- ☑ Llave Torx T 25
- ☑ Cabezal de corte plano equipado con plaquitas de corte reversibles
- ☑ Manual de instrucciones

Datos técnicos

WKF 170

Motor	3,0 kW 1.000 - 4.000 r.p.m.
Energía	400 V, 50/60 Hz
Ancho máx. del chaflán	11 mm
Ajuste de ángulo	15° - 60°
Dimensiones (LxAxH)	500 x 500 x 550 mm
Tablero (LxA)	500 x 180 mm
Peso	103 kg
Nº art.	54307



WKF 170 con módulo de alimentación y carro de transporte con recogedor de virutas