

ASO 850-K

Desbarbadora con prisma V para bordes rectos

La biseladora estable y sencilla ha sido diseñada para desbarbar y biselar piezas pequeñas y medianas con un grosor superior a 2 mm. Con la interacción óptima del cabezal de corte y las plaquitas de corte reversibles la máquina consigue chaflanes sin vibraciones, limpias y constantes de hasta 3 mm x 45° en un corte.



ASO 850-K con carro de transporte y recogedor de virutas.

Fija



Bordes rectos




ASO 850-K con avance automático.



En nuestro **catálogo de accesorios** puede buscar más accesorios.

Áreas de aplicación

- ▶ Para biselados hermosos de 45°
- ▶ Universal para uso continuo robusto
- ▶ Larga vida útil de la herramienta mediante el avance automático de la pieza
- ▶ Mayor seguridad laboral mediante el avance automático de la pieza

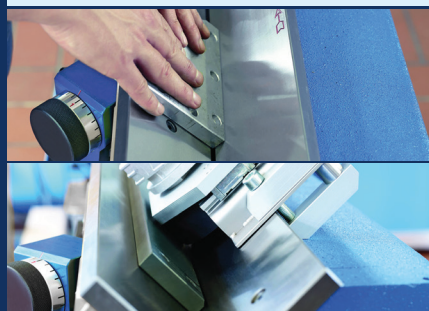

Características

- ⌚ Ajuste definido del bisel con regulador micrométrico
- ⌚ Biselado sin esfuerzo, pues la presión de corte es baja
- ⌚ Estable construcción de fundición con cajón para virutas
- ⌚ Guíaderas templadas y pulidas, resistentes al desgaste
- ⌚ Gran variedad de diversas plaquitas de corte reversibles, para diferentes materiales

Opciones

- ⌚ Tren inferior móvil
- ⌚ Avance automático
- ⌚ Muela de corindón o CBN para piezas templadas
- ⌚ Regulación de manera continua de la velocidad 0 - 10.000 r.p.m.

Volumen de suministro

- ⌚ Llave Allen 4 y 8 mm
- ⌚ Manual de instrucciones

Datos técnicos

ASO 850-K ⌚

Motor	0,75 kW 0-6.000 r.p.m.
Energía	230 V, 50/60 Hz
Ancho máx. del chaflán	5 mm
Ajuste de ángulo	45°
Dimensiones (LxAxH)	640 x 450 x 540 mm
Peso	57kg
Nº art.	67273